


Parte	Pozo de Visita común	Diametro 1	Diametro 2	Altura	Espesor
A	Brocal	1.00 m.	1.00 m.	0.25 m.	0.20 m.
B	Anillo conico	1.00 m.	1.50 m.	0.60 m.	0.16 m.
C	Anillo recto, las piezas necesarias para ajustar la medida	1.50 m.	1.50 m.	0.30 m.	0.16 m.

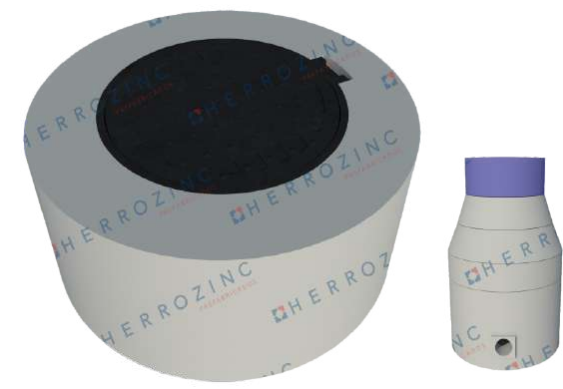


Especificaciones

Uso:

En Sistemas de alcantarillado; El brocal con tapa de hierro fundido una tapadera para evitar que caiga suciedad al interior del pozo, cuenta con características específicas dependiendo de sus usos.

Especificaciones de construcción:

- 01.- Concreto f'c=200 kg/cm².
- 02.- Acero de refuerzo con varillas Ø 3/8" fy= 4,200 Kg/cm².
- 03.- Estribo con alambrión de Ø 1/4".
- 04.- Espesor de muros de 20 cm. con acabado exterior de cemento pulido.
- 05.- Concreto vibrado para lograr su compactación adecuada.
- 06.- Concreto elaborado con impermeabilizante integral con dosificación de 2 kg por cada 50 kg de cemento.
- 07.- Seccionado para facilitar su traslado e instalación.

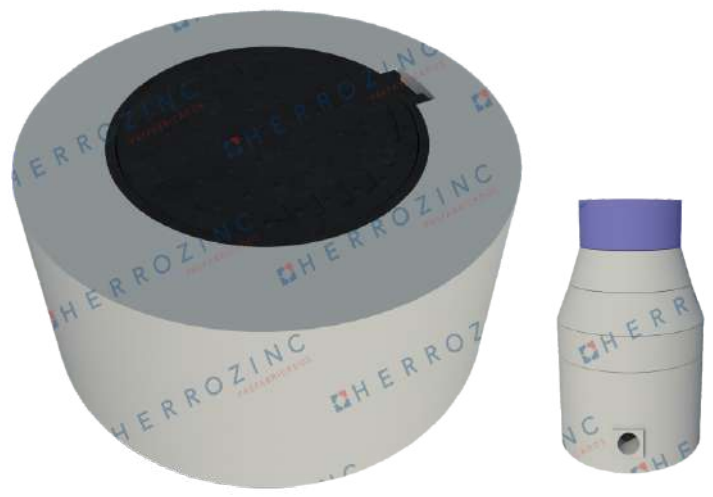

**PVS-BROC-TF
BROCAL PARA POZO VISITA
SANITARIO CON TAPA DE
HIERRO FUNDIDO.**

Dimensiones:

0.70 x 0.60 x 0.13 mts.

Peso:

80 kg aprox.

Especificaciones de construcción:

- 01.- Diseño para todo tipo de arroyo vehicular
- 02.- Permanece en su sitio en inundaciones o precipitaciones pluviales extremas.
- 03.- Resistencia a la corrosión
- 04.- Material reciclable y amable con el ambiente.

LÍNEA SANITARIA
PVS-BROC-TF
ANILLO DE CONCRETO CON BROCAL PARA POZO VISITA SANITARIO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO
 HERROZINC PREFABRICADOS

Nota de confidencialidad: Este documento contiene información propiedad de HERROZINC S.A. DE C.V. y debe ser usada solo para el propósito requerido por el cliente. Tal información no debe ser reproducida, ni transmitida de forma total o parcial sin la autorización por escrito de HERROZINC S.A. DE C.V.